

UNE CASAQUE DE PROTECTION POUR CHAQUE SITUATION

Dans l'environnement de soins actuel, il est primordial que le personnel hospitalier soit équipé de protections adéquates afin de réduire la propagation des infections nosocomiales (IN).

Notre gamme de casaques isolantes offre une barrière de protection respectant les directives de l'AAMI et contribue à réduire le risque de contamination et de transmission d'organismes infectieux entraînant des IN.





VUE D'ENSEMBLE DES CASAQUES

CASAQUES ISOLANT

CASAQUES TRIPLE ÉPAISSEUR AAMI1

CASAQUES TRIPLE ÉPAISSEUR AAMI2



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Jaune	Bleu	Bleu	Jaune	Jaune	Bleu	Bleu
Couleur	Jaune	Bleu	Bleu	Jaune	Jaune	Bleu	Bleu
Codes produit	54100	54110	54111	69979	69988	69981	69987
Taille	L	L	XL	L	XL	Univ	XL
Matériau	3 couches de tissu SMS léger			3 couches de tissu SMS de poids moyen			
Poids	20g/m ²			29g/m ²			
Classification ANSI/AAMI PB70	1			2			
Résistance aux éclaboussures	Moyenne			Bonne			
Pression hydrostatique				≥20 cm H ₂ O			
Barrière antibactérienne sur la surface	79%			85%			
Barrière antibactérienne contre les spores sèches	96%			99,40%			
Durée de conservation	3 ans			3 ans			


UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Casaque pour visiteur		
Soins de base / transport de patients	✓	
Blanchisserie/ménage	✓	
Soins aux patients en isolement C ou D		✓
Soins médicaux/infirmiers avec un faible risque d'éclaboussures de fluides corporels (USI, dialyse, unité de soins méd/chir., laboratoire de pathologie, laboratoires, médecine hyperbare, etc.)		✓
Soins médicaux/infirmiers avec un risque réel d'éclaboussures de fluides corporels (urgences, traumatologie, unités de soins aux brûlés, unités de soins intensifs, etc.)		
Procédures chirurgicales ou de laboratoire nécessitant une casaque chirurgicale non stérile		
Procédures avec beaucoup de fluides ou de liquides (nettoyage des instruments dans le service de stérilisation centrale)		
Préparation des cytostatiques		

CARACTÉRISTIQUES DE LA CASAQUE

Fermeture au cou	Bande autocollante	Bande autocollante
Fermeture à la taille	Cordon	Cordon
Ouverture dans le dos	Non	Non
Poignets	Élastiques	Élastiques
EMBALLAGE	100/boîte	100/boîte

Les casques de protection à triple épaisseur HALYARD* sont fabriqués dans un matériau SMS de protection à triple épaisseur

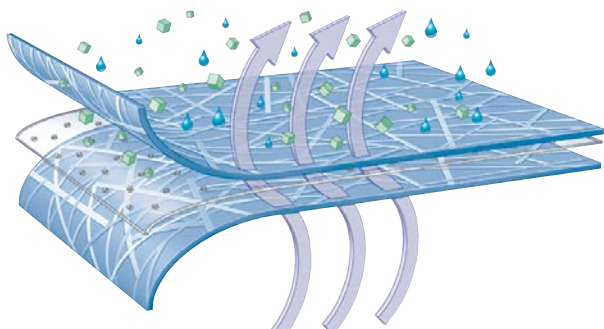

Les couches extérieures sont en polypropylène non-tissé, semblables à du tissu tout en étant solides et résistantes à l'abrasion.

La couche intermédiaire contient des microfibrilles en polypropylène fondu/soufflé qui filtrent de nombreux liquides à base d'eau.

Directives de l'AAMI : une référence de protection fiable

	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3
Niveau AAMI / exigences de performance à 4% NQA	Pénétration par impact d'aérosol <14.5g	Pénétration par impact d'aérosol < 1.0g Pression hydrostatique > 20cm	Pénétration par impact d'aérosol < 1.0g Pression hydrostatique > 50cm
Risque anticipé d'exposition à des fluides	Faible	De faible à modéré	Modéré
Caractéristiques de la casaque (poids)	Tissu SMS léger	Tissu SMS de poids moyen	Tissu SMS lourd

Pour être conformes aux directives de l'AAMI, les équipements de protection doivent satisfaire à des normes minimales de performance en matière de solidité, de propriétés de barrière et de résistance aux fluides. Testées dans des conditions contrôlées, les casques évalués par l'AAMI doivent présenter un NQA de 4%, apportant la garantie élevée que les utilisateurs sont protégés contre un certain niveau de contact avec des fluides. Chaque casaque doit offrir une protection complète à l'avant, dans le dos et le long des coutures. En outre, elle doit indiquer clairement le niveau de protection fourni, allant de l'AAMI Niveau 1 (le plus bas) à l'AAMI Niveau 4 (le plus élevé).



KNOWLEDGE NETWORK* Formation clinique
Service clientèle bien renseigné
Service commercial spécialisé
Outils et meilleures pratiques
Recherche clinique
Engagement à l'excellence

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre service clientèle Halyard:

Tél. : 0800 91 51 93 (à partir de la France)

Fax : 0800 91 51 94 (à partir de la France)

Tél. : 0800 78 775 (à partir du BELUX)

Fax : 0800 78 774 (à partir du BELUX)

serviceclients@hyh.com

Les produits présentés dans cette brochure sont des dispositifs médicaux de Classe I visant à réduire la transmission d'agents infectieux entre le professionnel de santé et le patient. Fabricant : Halyard Health, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les informations fournies sur l'étiquetage de ces dispositifs. Ces produits ne sont pas inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

